


Fiche technique - Technische gegevens

GM 285

Description			Beschrijving	
	Mailles (LD x CD*)	28 x 15 mm	Mazen (LD x KD*)	
	Lanière	5 mm	Strook	
	Epaisseur	0,6 mm	Dikte	
	Dimensions	595 x 595 / 595 x 1195 mm	Afmetingen	
FR	Matière	Acier électrozingué (+ poudrage) /	Materiaal	NL
	Autres finitions possibles	Elektrolytisch verzinkt staal (+ poedercoating)	Mogelijkheid tot andere afwerkingen	
	Poids	3,25 Kg/m ²	Gewicht	
	Transparence frontale	40 %	Frontale doorlaat	
	Transparence maximum	65 %	Maximum doorlaat	

* LD = Longue Diagonale/Lange diagonaal

CD = Courte Diagonale/Korte diagonaal

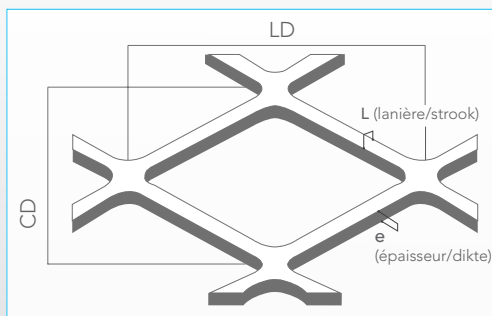

Remarque pour le placement :


Pour une vue d'ensemble harmonieuse, il est conseillé de positionner les dalles en respectant le même sens d'ouverture des mailles.

Opmerking voor plaatsing :

Voor het bekomen van een egaal uitzicht dienen alle tegels in dezelfde positionering te worden geplaatst.

RECTO

VERSO

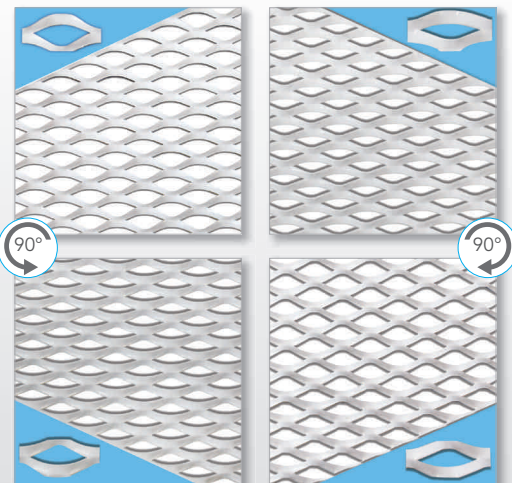

1H STABILITÉ AU FEU *

1 UUR BRANDWEERSTAND STABILITEIT *

* valable pour / geldig voor modules 600 x 600