


Fiche technique - Technische gegevens

GM 430

Description			Beschrijving	
	Mailles (LD x CD*)	43 x 20 mm	Mazen (LD x KD*)	
	Lanière	2,5 mm	Strook	
	Epaisseur	1,5 mm	Dikte	
	Dimensions	595 x 595 / 595 x 1195 mm	Afmetingen	
FR	Matière Autres finitions possibles	Acier électrozingué (+ poudrage) / Elektrolytisch verzinkt staal (+ poedercoating)	Materiaal Mogelijkheid tot andere afwerkingen	NL
	Poids	2,80 Kg/m ²	Gewicht	
	Transparence frontale	80 %	Frontale doorlaat	
	Transparence maximum	85 %	Maximum doorlaat	

* LD = Longue Diagonale/Lange diagonaal

CD = Courte Diagonale/Korte diagonaal

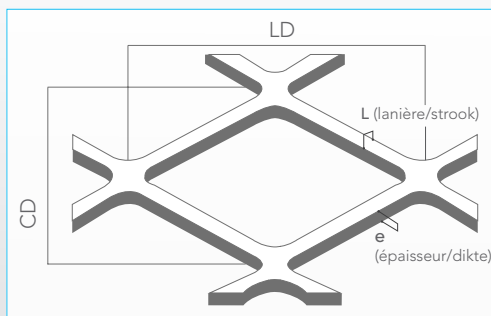

Remarque pour le placement :


Pour une vue d'ensemble harmonieuse, il est conseillé de positionner les dalles en respectant le même sens d'ouverture des mailles.

Opmerking voor plaatsing :

Voor het bekomen van een egaal uitzicht dienen alle tegels in dezelfde positionering te worden geplaatst.

RECTO

VERSO

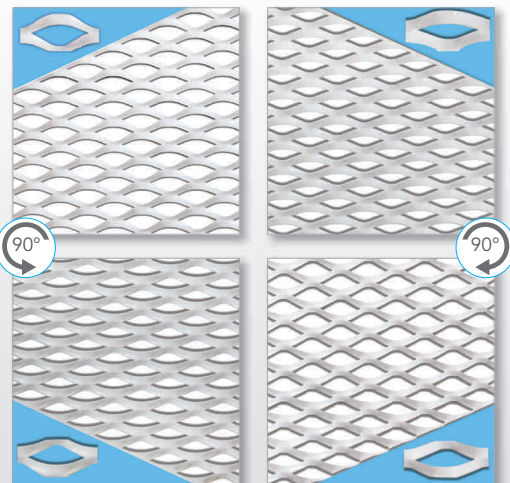

1H STABILITÉ AU FEU *

1 UUR BRANDWEERSTAND STABILITEIT *

* valable pour / geldig voor modules 600 x 600