


Choix des mailles
Architectural Keuze
meshes van de mazen
Zahlreiches maschensortiment



MD Progressive

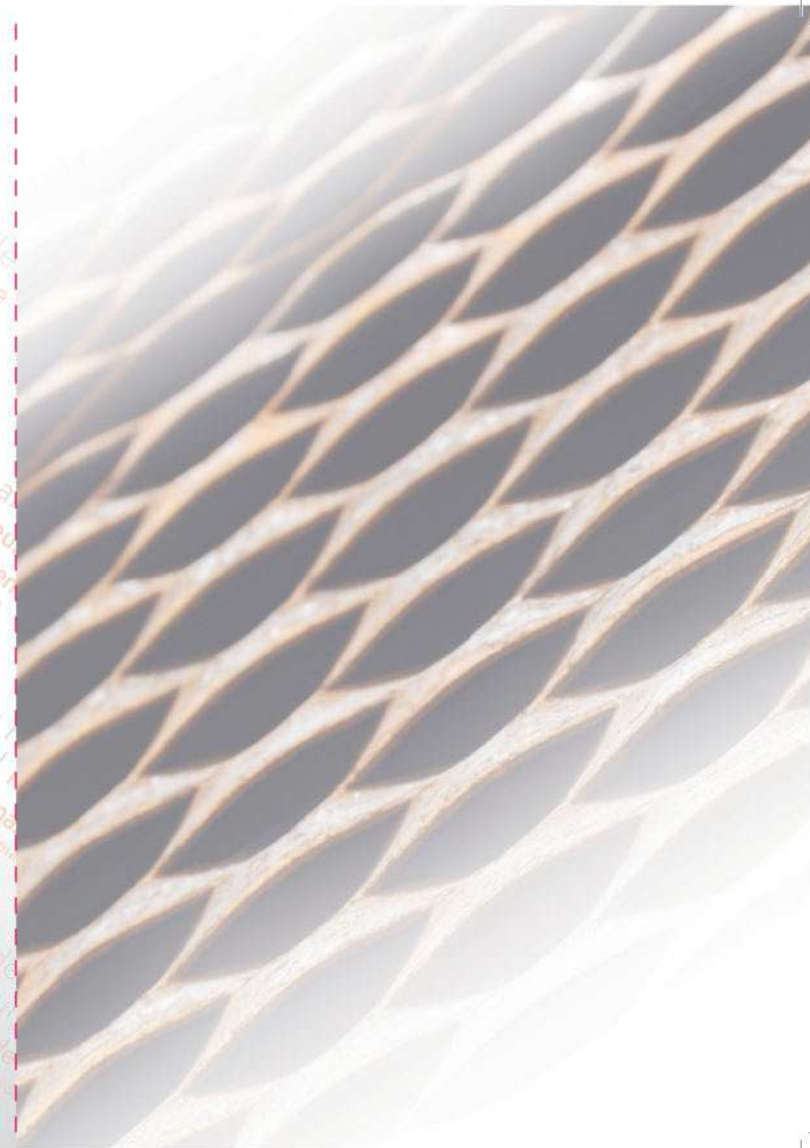

45



62



74



76



85



100



110



110




112



115



150



200



250



300



400



MD
PROGRESSIVE

MD B
METAL

A DIVISION OF MDB

MD Progressive

La multiplication des jeux de transparence par la variation des lanières
Veranderlijke doorkijk door een variabele strookbreedte



Caractéristiques / Karakteristieken

FR	Les atouts du métal déployé (résistance, indémaillabilité, esthétique & tridimensionnalité) enrichis en nuances & créativité.	De sterke eigenschappen van gerekt metaal (stabiël, onvervormbaar, driedimensionaal, esthetisch) gekoppeld aan originaliteit en creativiteit.	NL
	Solution brise-soleil efficace si la maille est utilisée de façon rationnelle selon l'ensoleillement du bâtiment.	Efficiënt als zonwering bij doordacht gebruik van de variabele strookbreedtes volgens zonsinval op gebouw.	

Production / Productie

La gamme MD Progressive se décline en ouvertures de mailles (LD) de 62 à 200 mm.
Chaque projet bénéficie toujours d'une étude préalable.

MD PROGRESSIVE wordt gemaakt met maas (LD) 62 tot 200 mm.
Steeds voorafgaandelijke studie per project.

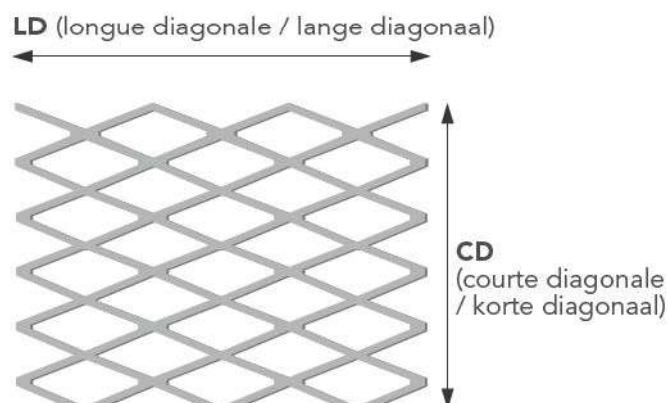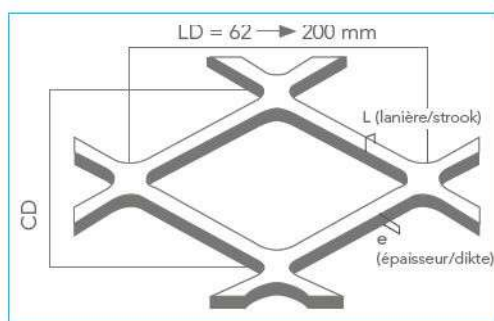

Dimensions standard de fabrication / Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL : LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.
ALUMINIUM : LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.
Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
LORIS
45 M

MDB

METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

LORIS 45 M

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	10,3	13,7	-	3,5	4,7	-	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : - %



90°




90° : 28 %




6 mm

LD (longue diagonale / lange diagonaal)

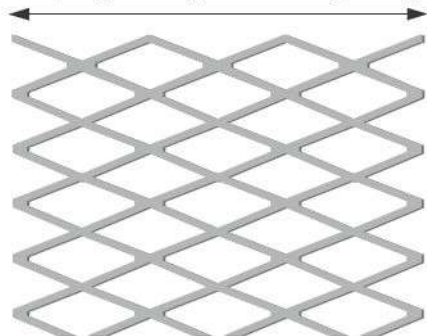

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

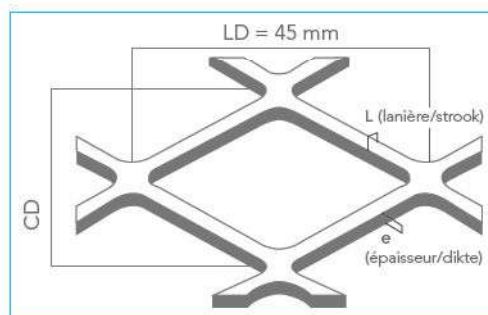

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
LORIS
45 L

MDIB

METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

LORIS 45 L

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	6,2	8,2	12,4	2,1	2,8	4,3	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : - %




90°




90° : 33 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

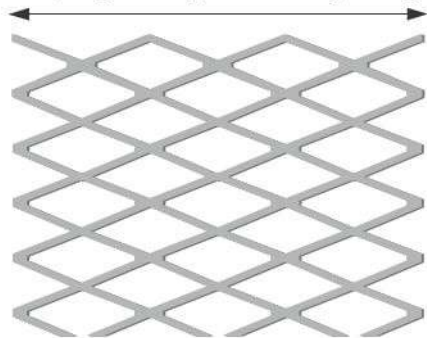

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

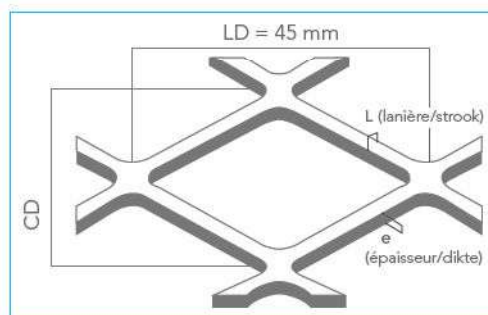

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
IBIZA
62 M

MDIB
METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

IBIZA 62 M

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	9,9	13,2	19,8	3,4	4,6	6,8	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 39 %




90°




90° : 20 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

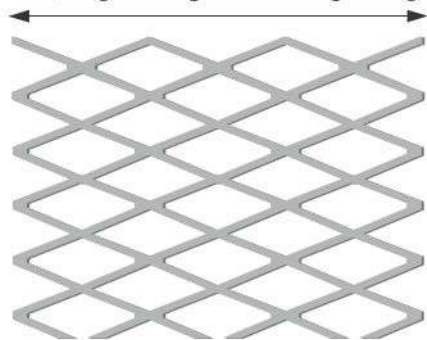

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

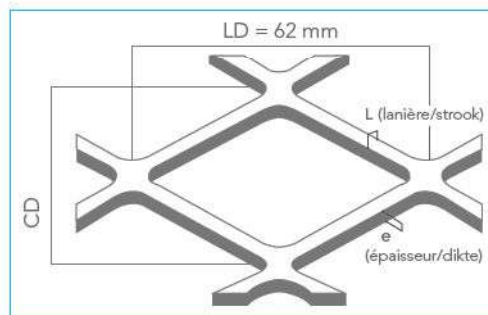

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
IBIZA
62 L

MDB

METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

IBIZA 62 L

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	11,0	14,6	21,9	3,8	5,0	7,5	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 21 %




90°




90° : 8 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

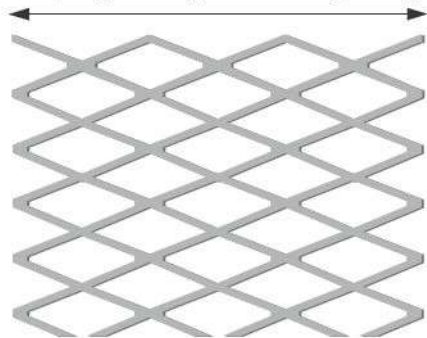

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

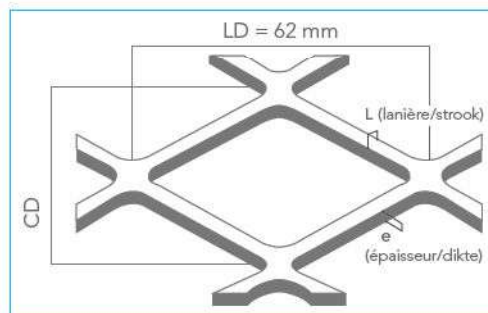

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
LAGUN
62 XS

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
LAGUN
62 XS


Fiche technique - Technische gegevens

LAGUN 62 XS

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	7,4	9,9	14,1	2,6	3,4	4,9	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 65 %




90°




90° : 41 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

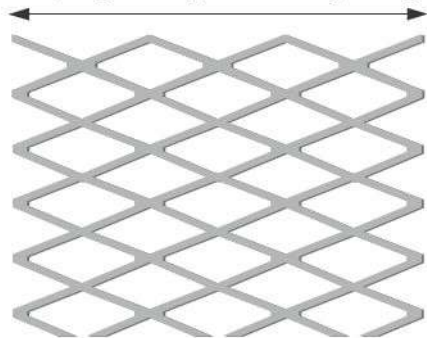

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

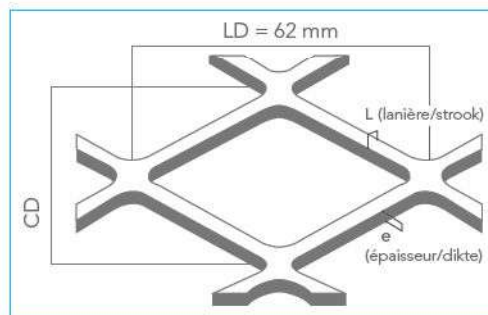

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
LORIS
62

MDB

METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

LORIS 62

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	10,6	14,1	21,2	3,7	4,9	7,3	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : - %




90°




90° : 14 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

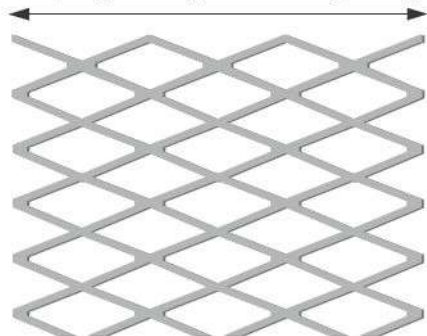

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

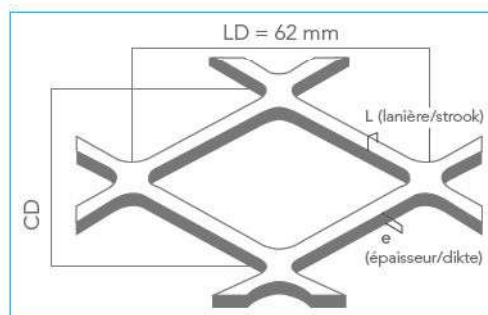

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :
LD : 1000 / 1250 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :
LD : 1000 / 1250 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
OCEANE
62 XXS

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

OCEANE 62 XXS

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	5,2	7,0	10,4	1,8	2,4	3,6	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 76 %




90°




90° : 76 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

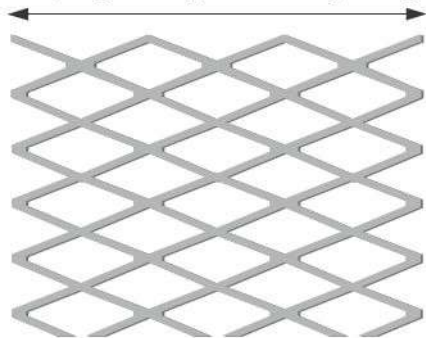

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

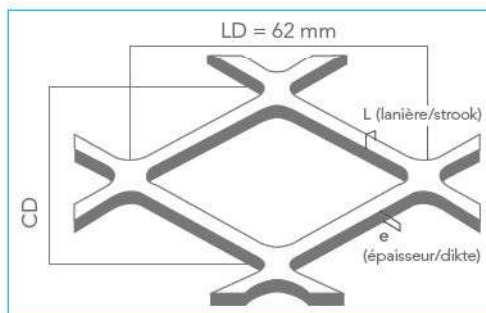

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
SHADOW
62 S

MDIB
METAL

A DIVISION OF MDB


Side/Back
SHADOW
62 S

Fiche technique - Technische gegevens SHADOW 62 S

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	9,0	11,1	16,3	3,1	3,9	5,5	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 69 %




90°




90° : 37 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

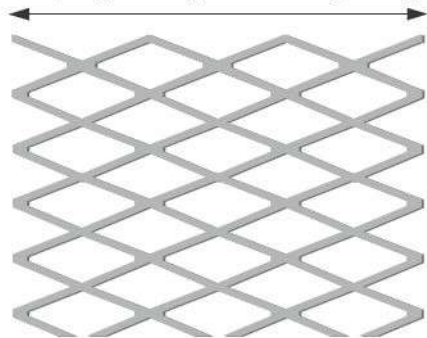

CD
(courte diagonale /
korte diagonaal)

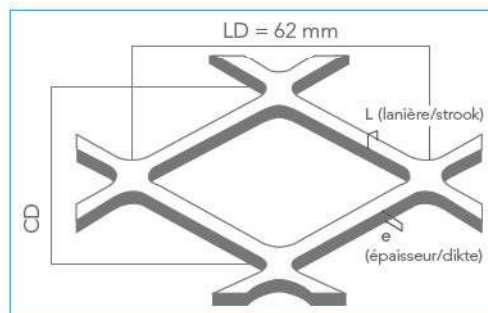

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
ALIZE
74 S

MDIB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
ALIZE
74 S


Fiche technique - Technische gegevens

ALIZE 74 S

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	6,3	8,6	13,0	2,2	3,0	4,5	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 75 %




90°




90° : 53 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

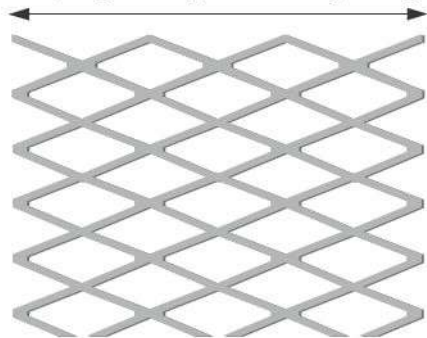

CD
(courte diagonale /
korte diagonaal)

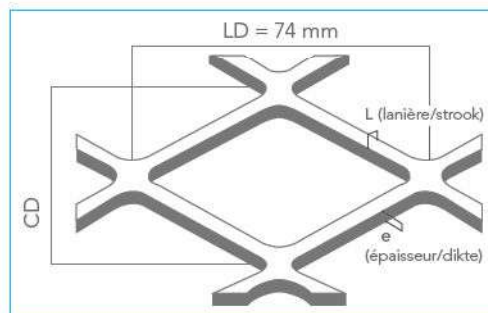

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
TOSCA
74 S

MDIB

METAL


A DIVISION OF MDB

Fiche technique - Technische gegevens TOSCA 74 S

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	10,4	13,8	20,7	3,6	4,8	7,1	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 46 %




90°




90° : 13 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

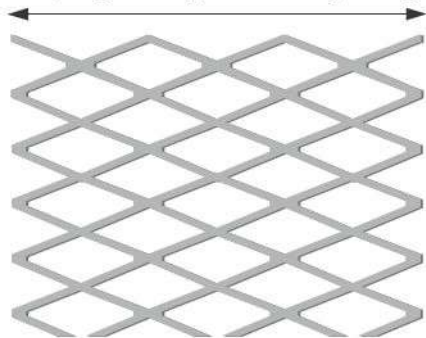

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

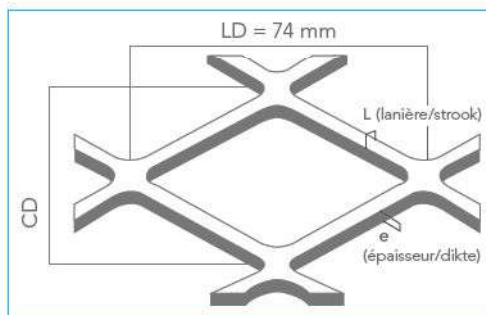

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
OCEANE
76 XXS

MDB

METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

OCEANE 76 XXS

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	3,7	4,9	7,3	1,3	1,7	2,5	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 68 %




90°




90° : 68 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

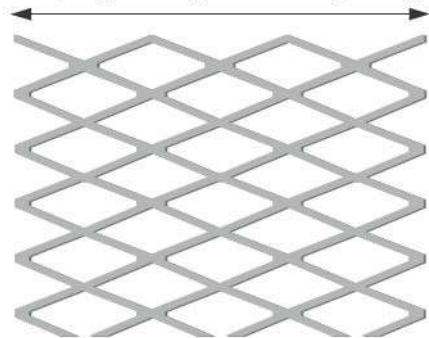

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

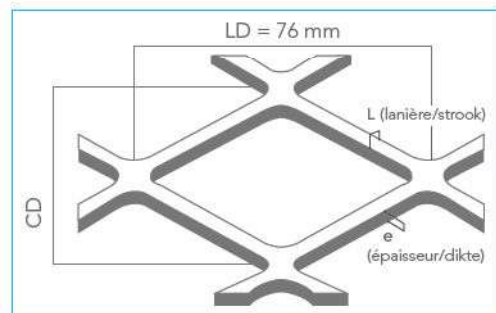

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
VICTORIA
76 S

MDB

METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

VICTORIA 76 S

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	7,5	10,0	15,0	2,5	3,4	5,2	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 70 %




90°




90° : 42 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

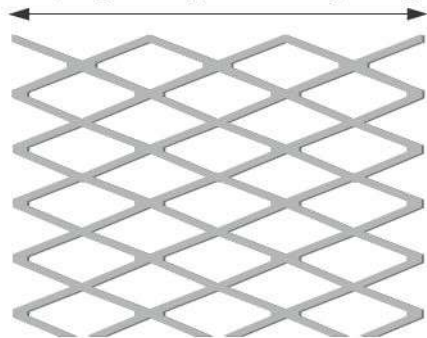

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

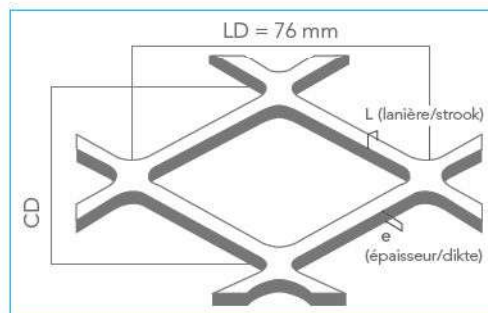

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
CLASSICO
85

MDB

METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

CLASSICO 85

Description			Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal	Materiaal	NL
	Epaisseur	2 mm	Dikte	
	Poids au m ²	9,8	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : - %




90°




90° : 43 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

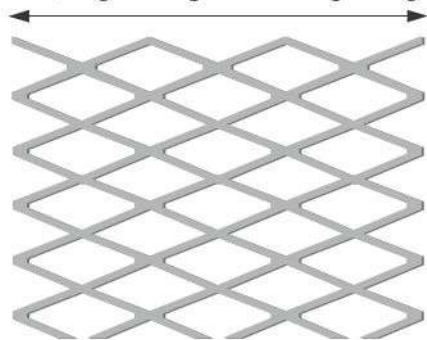

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

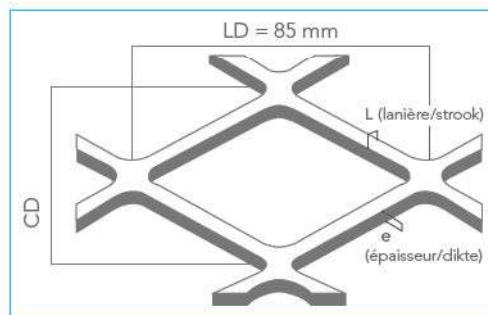

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
CRYSTAL
100 S

MDB

METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

CRYSTAL 100 S

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	9,9	13,2	19,8	3,4	4,5	6,8	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 49 %




90°




90° : 21 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

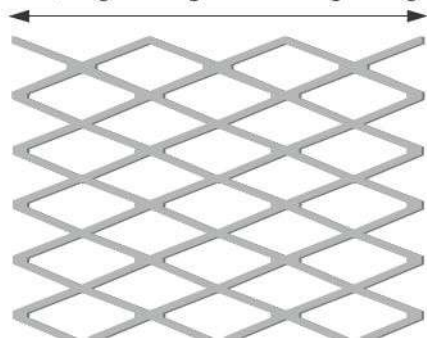

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

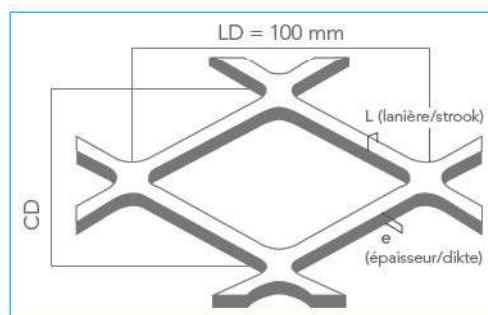

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
JOKER
100 XS

MDIB
METAL

A DIVISION OF MDB


Side/Back
JOKER
100 XS

Fiche technique - Technische gegevens JOKER 100 XS

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	7,5	10,0	15,1	2,6	3,5	5,2	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 61 %




90°




90° : 37 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

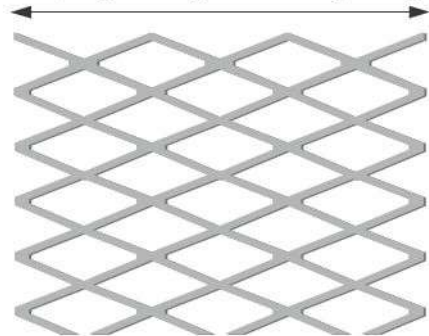

CD
(courte diagonale /
korte diagonaal)

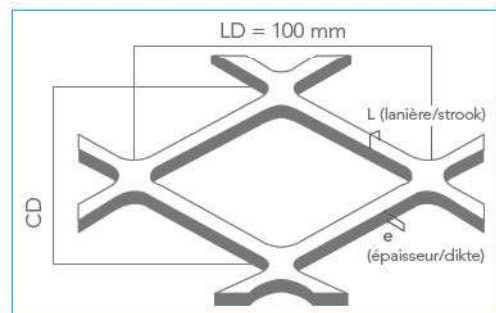

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
ANDALUZ
110 L

MDB

METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

ANDALUZ 110 L

Description								Beschrijving
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5mm	2 mm	3 mm	Dikte
	Poids au m ²	10,7	14,3	21,5	3,9	4,9	7,8	Gewicht per m ²
								NL

Transparence/Doorlaat

max : 67 %




90°




90° : 24 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

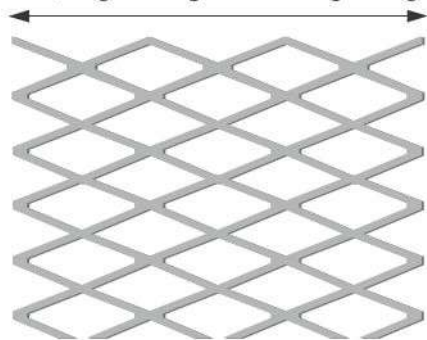

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

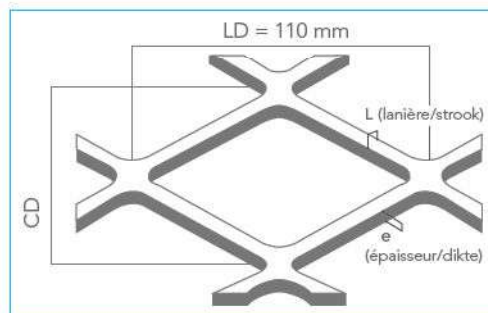

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
DYNAMIC
110 M

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

DYNAMIC 110 M

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	9,2	12,2	18,4	3,2	4,2	6,3	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 62 %




90°




90° : 25 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

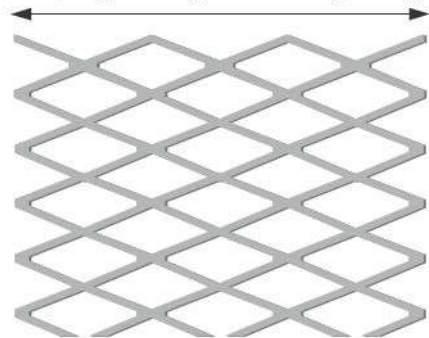

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

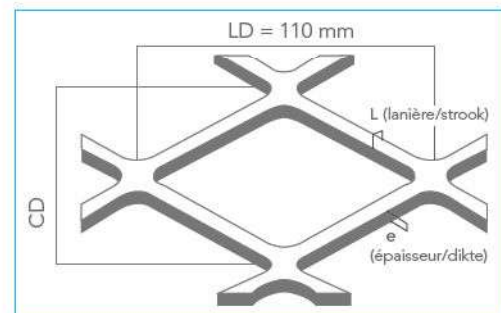

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
LAGUN
110 S

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

LAGUN 110 S

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	7,9	10,6	15,9	2,7	3,6	5,5	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 74 %




90°




90° : 41 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

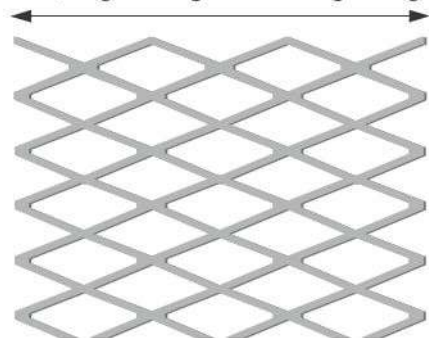

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

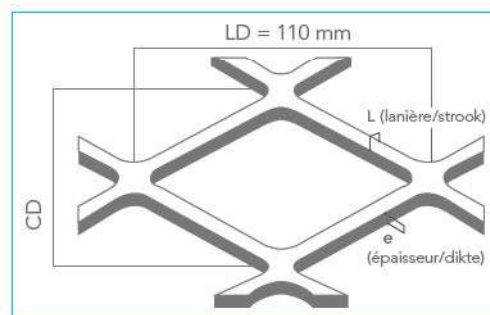

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :
LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :
LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
OCEANE
110XS

MDB

METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
OCEANE
110 XS


Fiche technique - Technische gegevens

OCEANE 110 XS

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	6,8	9,1	13,7	2,3	3,1	4,7	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 78 %




90°




90° : 59 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

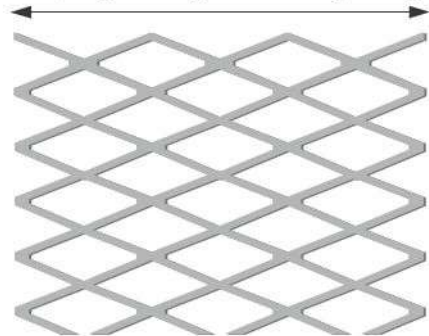

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

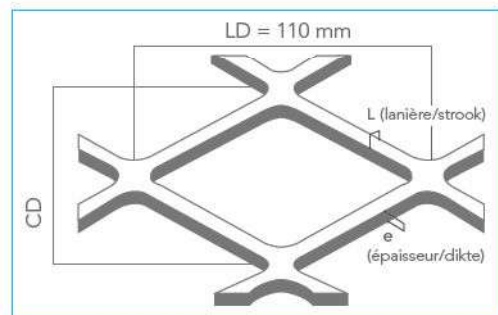

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
OCEANE
110 S

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

OCEANE 110 S

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	8,3	11,1	16,6	2,9	3,8	5,7	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat


max : 65 %




90°




90° : 44 %

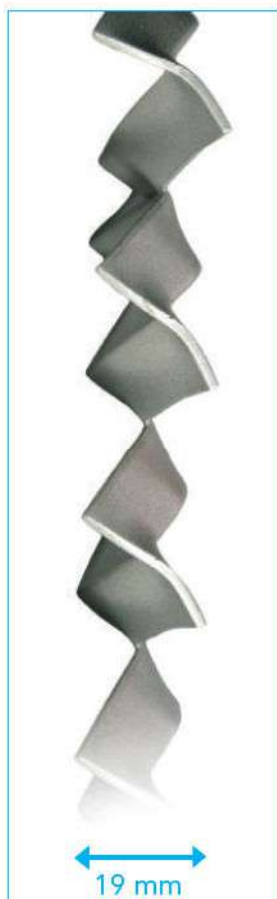

LD (longue diagonale / lange diagonaal)

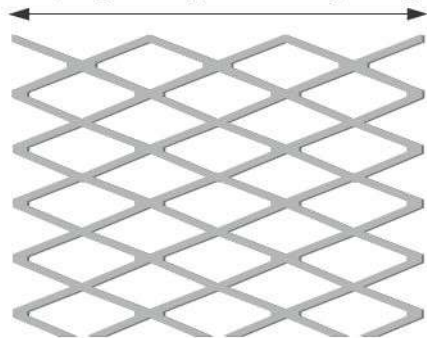

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

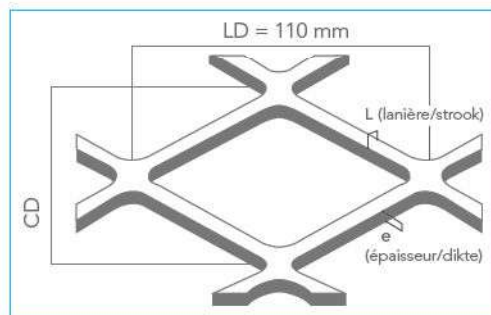

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
OXYGENE
110 XS

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
OXYGENE
110 XS


Fiche technique - Technische gegevens

OXYGENE 110 XS

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	5,9	7,9	11,8	2,0	2,7	4,1	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat


max : 78 %




90°




90° : 58 %

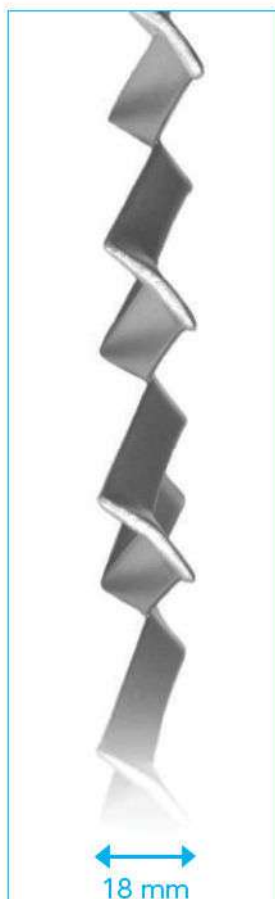

LD (longue diagonale / lange diagonaal)

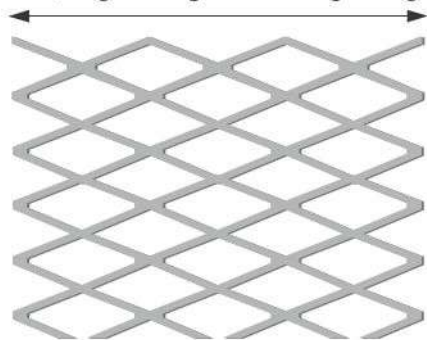

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

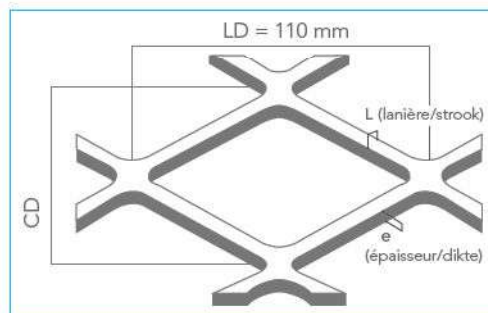

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
PHOENIX
110XS

MDB

METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
PHOENIX
110 XS


Fiche technique - Technische gegevens

PHOENIX 110 XS

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	9,8	13,0	19,5	3,4	4,5	6,7	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 56 %




90°




90° : 20 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

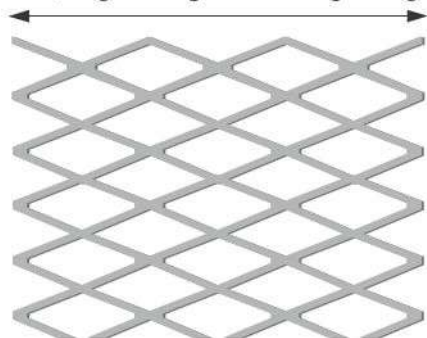

CD
(courte diagonale /
korte diagonaal)

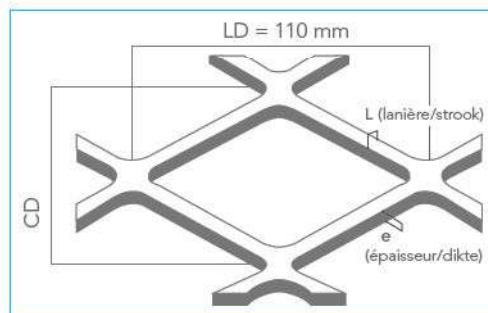

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
DYNAMIC
112S

MDIB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
DYNAMIC
112 S


Fiche technique - Technische gegevens

DYNAMIC 112 S

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	8,7	11,6	17,4	3,0	4,0	6,0	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 59 %




90°




90° : 34 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

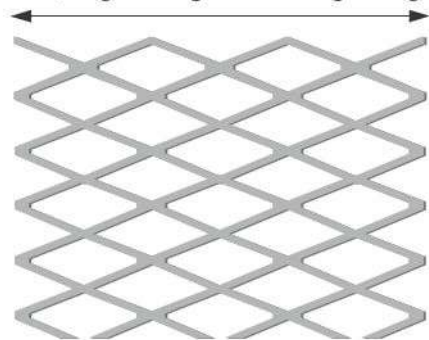

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

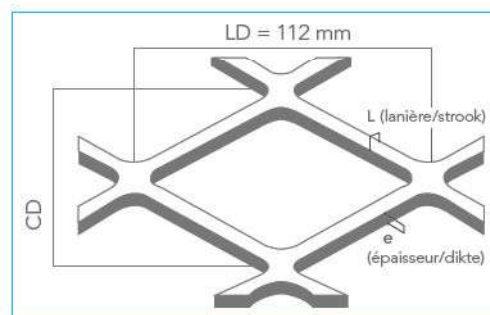

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
DYNAMIC
112 M

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

DYNAMIC 112 M

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	9,7	12,9	19,3	3,2	4,3	6,5	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 55 %




90°




90° : 39 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

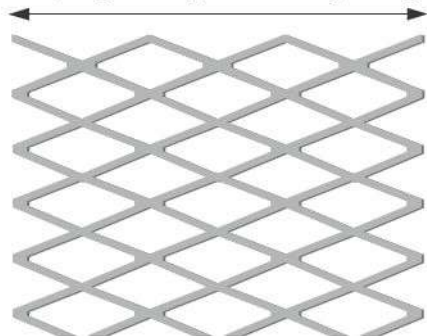

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

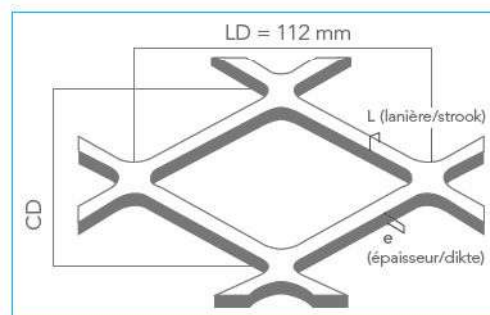

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
CLASSICO
115

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

CLASSICO 115

Description			Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal	Materiaal	NL
	Epaisseur	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	9,8	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 79 %




90°




90° : 58 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

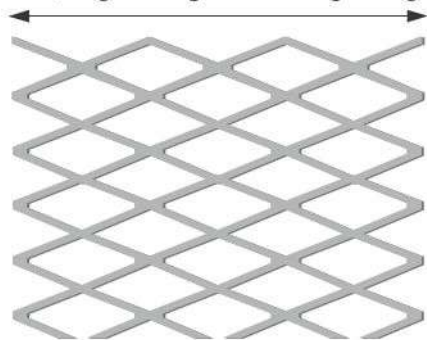

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

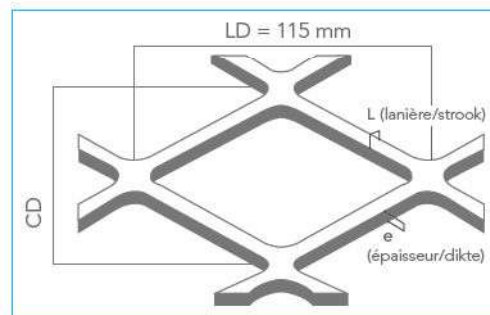

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
CRYSTAL
115 S

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
CRYSTAL
115 S


Fiche technique - Technische gegevens

CRYSTAL 115 S

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	8,5	11,3	17,0	2,9	3,9	5,7	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 69 %




90°




90° : 40 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

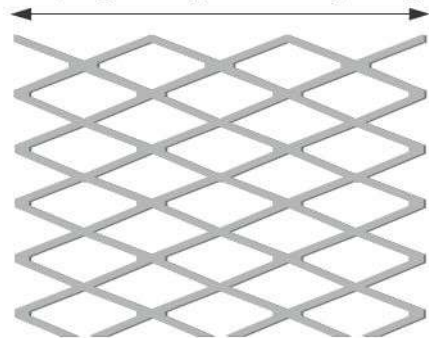

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

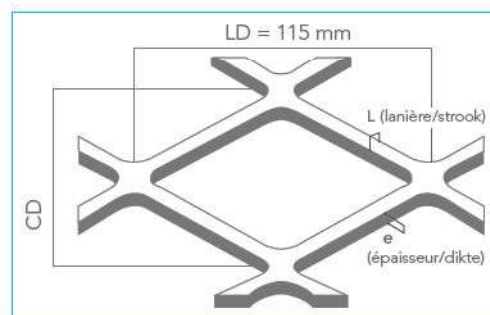

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen



Front
Scale : 1/1
CRYSTAL
115 M

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
CRYSTAL
115 M


Fiche technique - Technische gegevens

CRYSTAL 115 M

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	9,2	12,2	18,4	3,2	4,2	6,3	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 58 %




90°




90° : 29 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

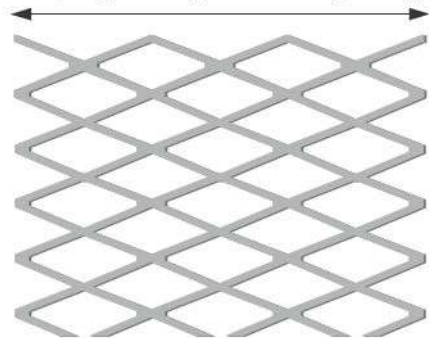

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

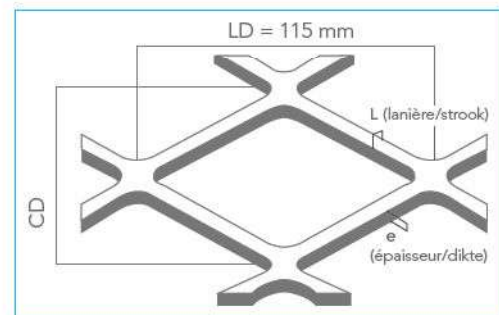

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
LAGUN
115 M

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
LAGUN
115 M


Fiche technique - Technische gegevens

LAGUN 115 M

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	9,4	12,6	19,3	3,2	4,3	6,6	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 70 %




90°




90° : 34 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

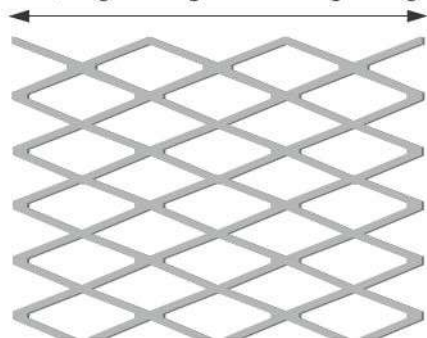

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

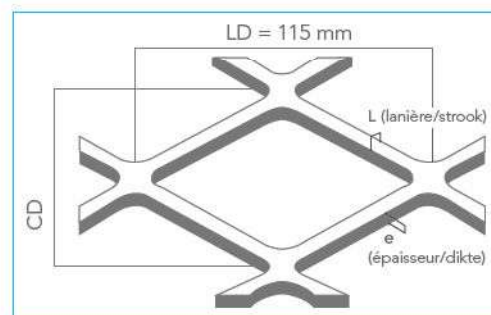

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :
LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :
LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
LAGUN
115 L

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
LAGUN
115 L


Fiche technique - Technische gegevens

LAGUN 115 L

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	10,0	13,3	20,0	3,4	4,6	6,9	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 67 %




90°




90° : 23 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

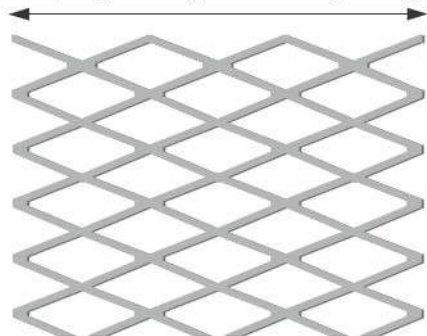

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

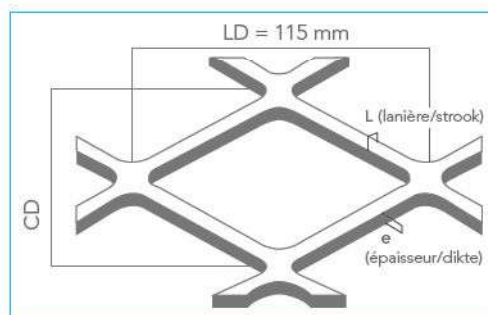

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
SHADOW
115 M

MDIB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
SHADOW
115 M


Fiche technique - Technische gegevens

SHADOW 115 M

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	9,7	12,9	19,3	3,3	4,6	6,6	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 62 %




90°




90° : 24 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

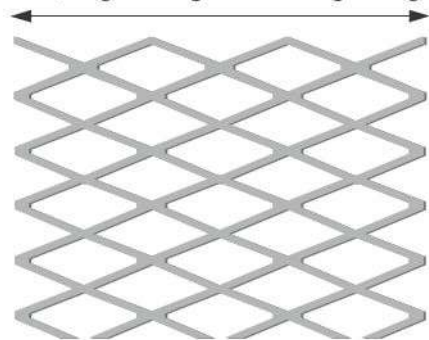

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

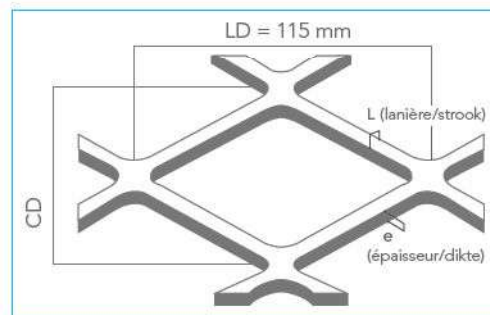

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :
LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :
LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
SHADOW
115 L

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB


Side/Back
SHADOW
115 L

Fiche technique - Technische gegevens SHADOW 115 L

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	11,2	14,9	22,4	3,8	5,1	7,7	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 45 %




90°




90° : 11 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

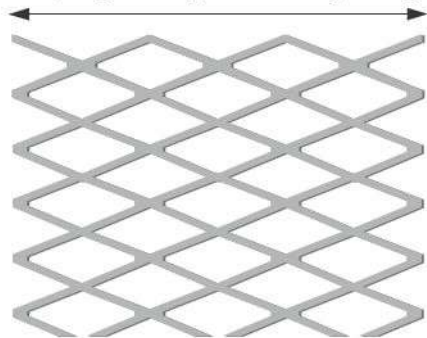

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

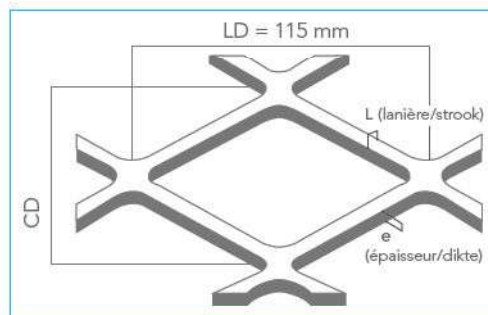

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
SIGMA
115 S

MD
METAL


A DIVISION OF MDB

Fiche technique - Technische gegevens SIGMA 115 S

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	8,5	10,8	15,5	2,9	3,7	5,3	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 73 %




90°




90° : 42 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

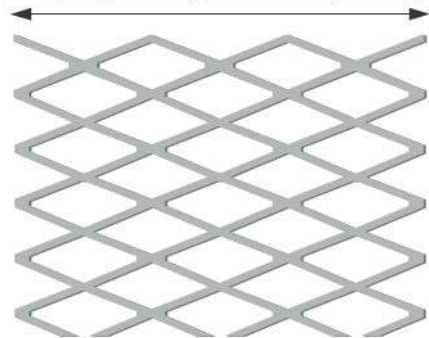

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

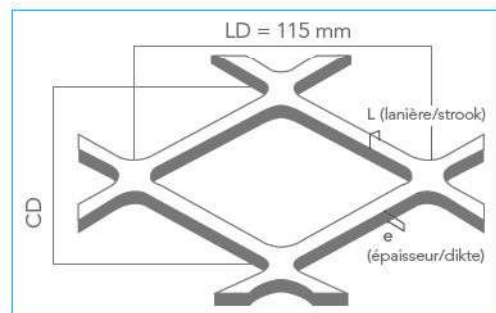

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
ZEPHIR
115 XS

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
ZEPHIR
115 XS


Fiche technique - Technische gegevens

ZEPHIR 115 XS

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	5,8	7,9	11,8	2,0	2,6	4,0	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 80 %




90°




90° : 55 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

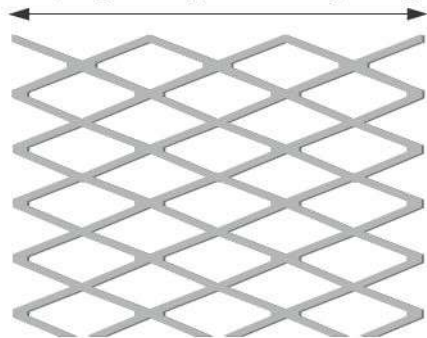

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

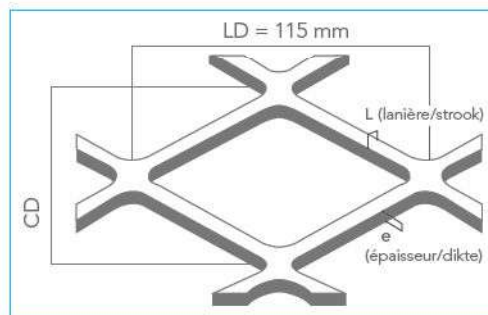

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
CRYSTAL
150 XS

MDB

METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
CRYSTAL
150 XS


Fiche technique - Technische gegevens

CRYSTAL 150 XS

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	4,7	6,3	9,4	1,6	2,2	3,2	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 84 %




90°




90° : 67 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

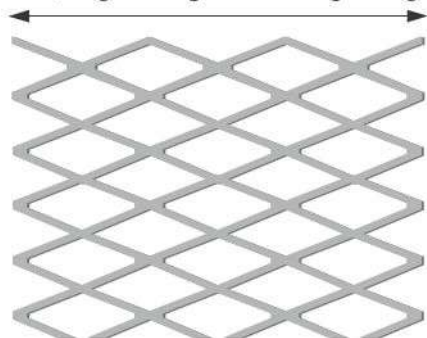

CD
(courte diagonale /
korte diagonaal)

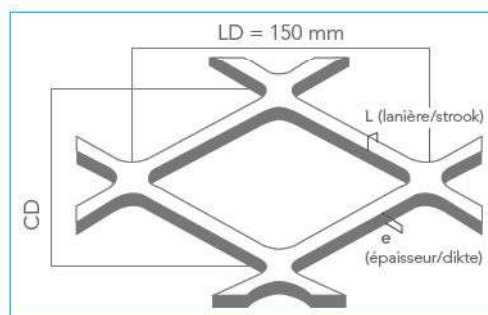

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
CRYSTAL
150 M

MDB

METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
CRYSTAL
150 M


Fiche technique - Technische gegevens

CRYSTAL 150 M

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	7,8	10,4	15,5	2,7	3,6	5,3	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 69 %




90°




90° : 39 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

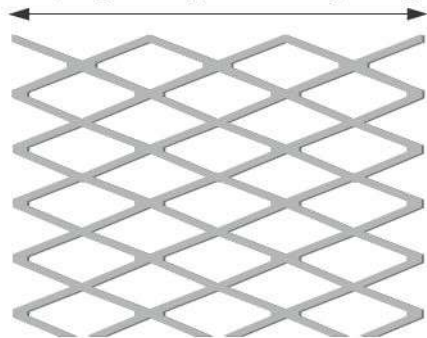

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

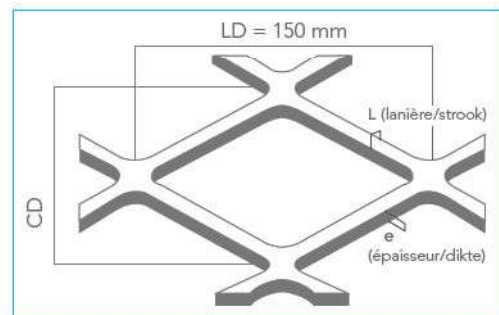

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
CRYSTAL
150 L

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
CRYSTAL
150 L


Fiche technique - Technische gegevens

CRYSTAL 150 L

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	8,5	11,4	17,1	2,9	3,9	5,9	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 56 %




90°




90° : 22 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

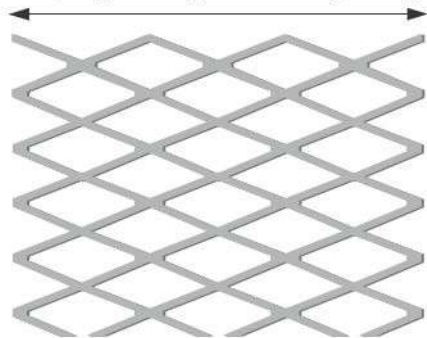

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

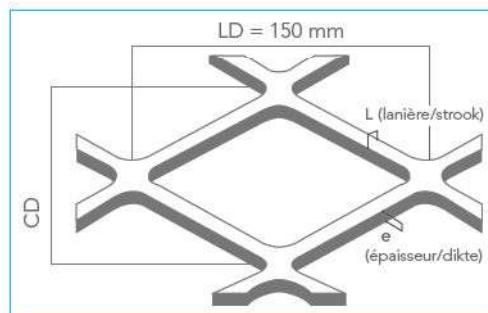

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
LAGUN
150 M

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
LAGUN
150 M


Fiche technique - Technische gegevens

LAGUN 150 M

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	7,3	9,7	14,6	2,5	3,3	5,0	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 72 %




90°




90° : 43 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

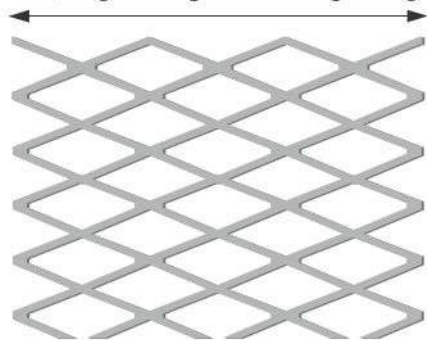

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

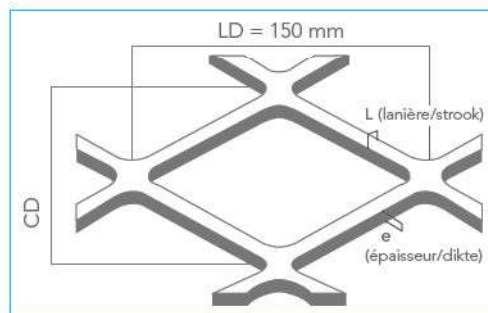

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
OXYGENE
150 XS

MDB

METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
OXYGENE
150 XS


Fiche technique - Technische gegevens

OXYGENE 150 XS

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	4,2	5,7	8,5	1,5	1,9	2,9	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 85 %




90°




90° : 66 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

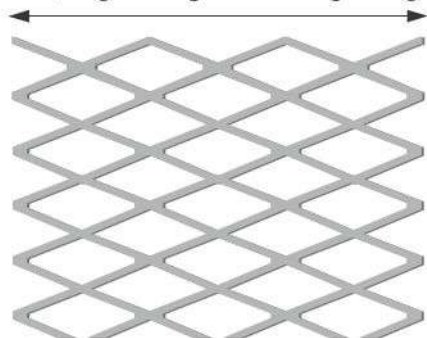

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

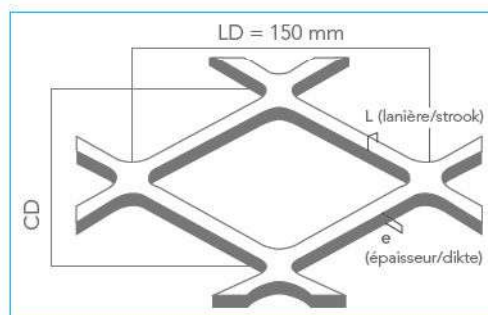

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
BALTIC
200 XS

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
BALTIC
200 XS


Fiche technique - Technische gegevens

BALTIC 200 XS

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	6,7	9,0	13,5	2,3	3,1	4,6	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 79 %




90°




90° : 54 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

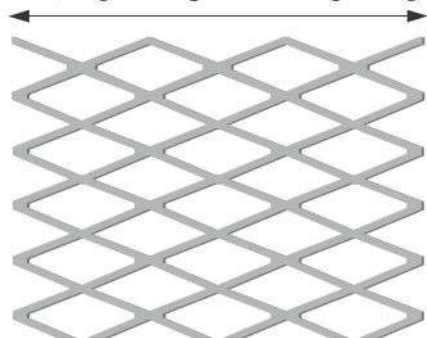

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

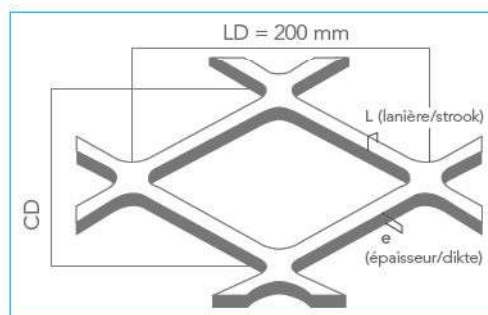

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
BALTIC
200 S

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

BALTIC 200 S

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	6,8	9,0	13,6	2,3	3,1	4,7	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 80 %




90°




90° : 55 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

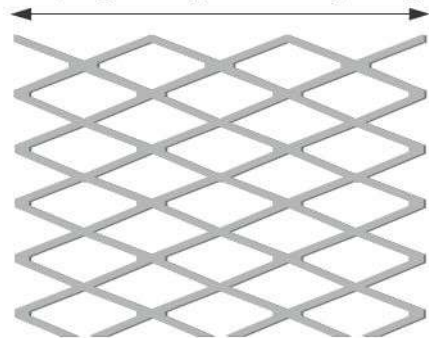

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

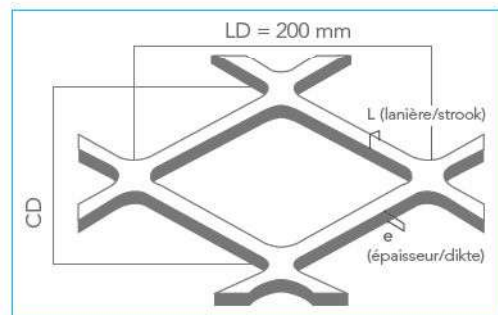

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
BOLERO
200 XXS

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
BOLERO
200 XXS


Fiche technique - Technische gegevens

BOLERO 200 XXS

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	3,5	4,7	7,0	1,2	1,6	2,4	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 80 %




90°




90° : 70 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

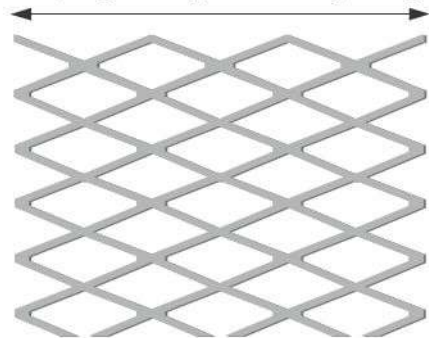

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

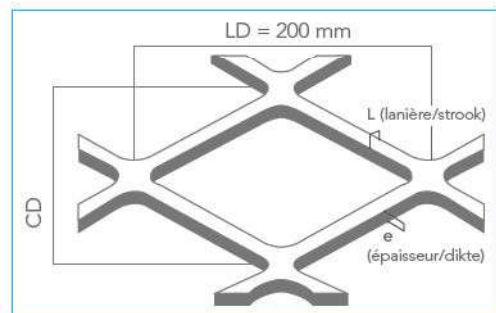

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
CRYSTAL
200 M

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
CRYSTAL
200 M


Fiche technique - Technische gegevens

CRYSTAL 200 M

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	7,0	9,4	14,1	2,4	3,2	4,8	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 83 %




90°




90° : 54 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

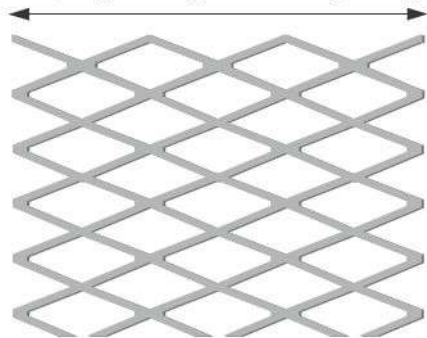

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

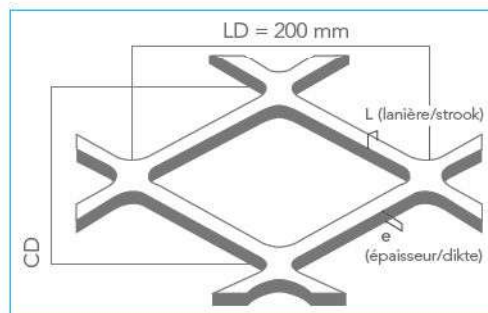

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
CRYSTAL
200 L

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
CRYSTAL
200 L


Fiche technique - Technische gegevens

CRYSTAL 200 L

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	9,4	12,6	18,8	3,2	4,3	6,5	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 61 %




90°




90° : 32 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

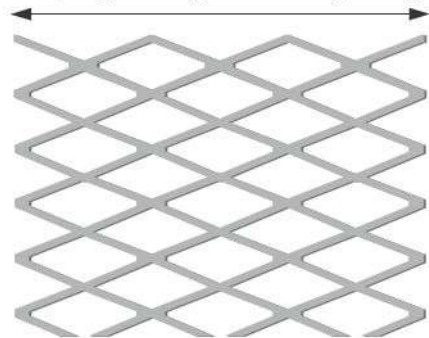

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

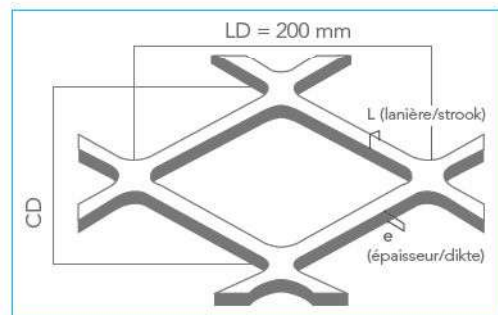

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
LAGUN
200 XL

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
LAGUN
200 XL


Fiche technique - Technische gegevens

LAGUN 200 XL

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	8,8	11,8	17,7	3,0	4,1	6,1	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 70 %




90°




90° : 30 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

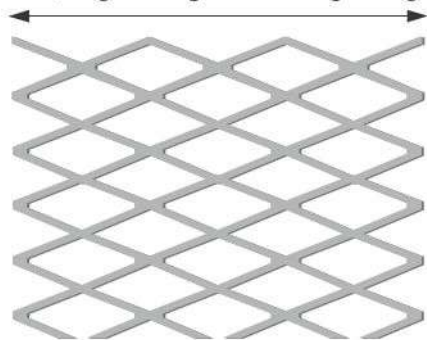

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

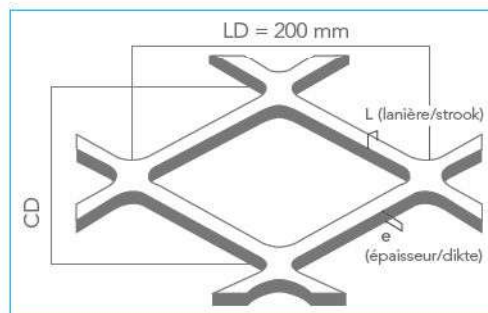

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
OXYGENE
200 S

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
OXYGENE
200 S


Fiche technique - Technische gegevens

OXYGENE 200 S

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	5,4	7,2	10,7	1,8	2,5	3,7	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 78 %




90°




90° : 64 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

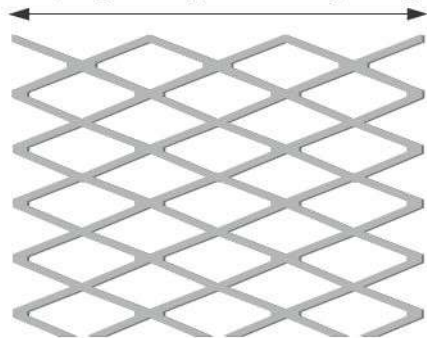

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

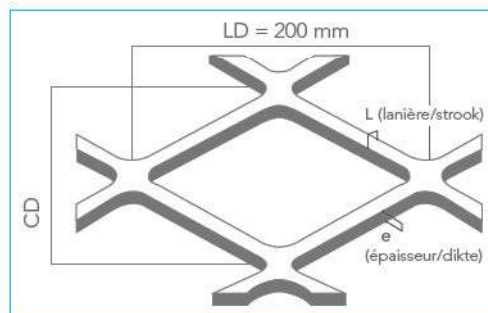

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
OXYGENE
200 M

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
OXYGENE
200 M


Fiche technique - Technische gegevens

OXYGENE 200 M

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	7,1	9,8	14,7	2,4	3,2	4,9	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 82 %




90°




90° : 45 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

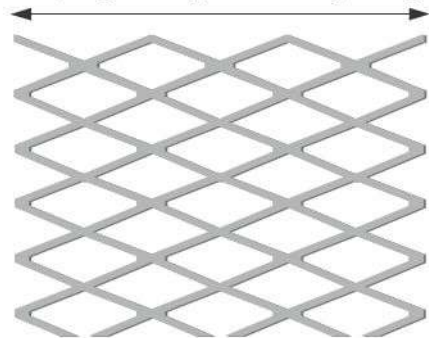

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

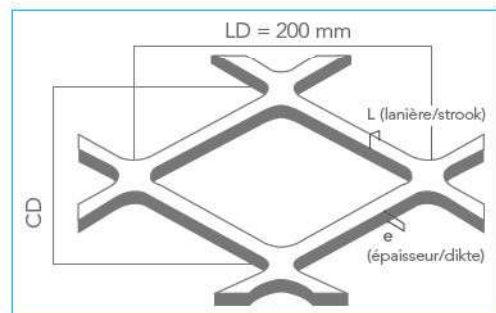

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
PEGAZ
200 L

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
PEGAZ
200 L


Fiche technique - Technische gegevens

PEGAZ 200 L

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	8,3	11,0	16,5	2,8	3,8	5,7	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 77 %




90°




90° : 48 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

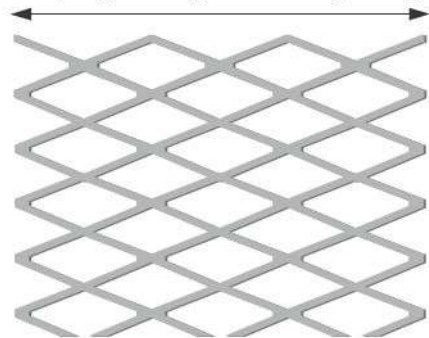

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

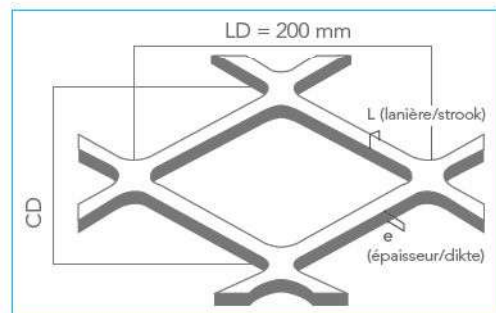

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
SUPREME
200 XL

MDB

METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
SUPREME
200 XL


Fiche technique - Technische gegevens

SUPREME 200 XL

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	9,7	13,0	19,4	3,3	4,5	6,7	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 72 %




90°




90° : 24 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

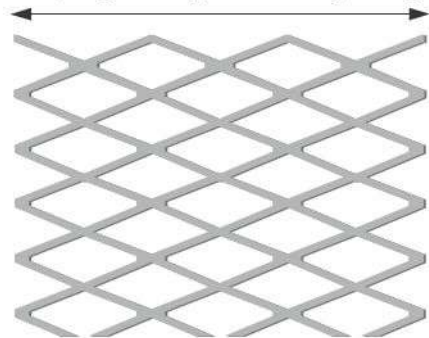

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

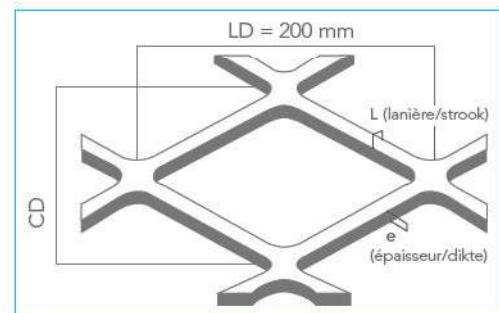

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
SUPREME
200 XXL

MD**B**
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
SUPREME
200 XXL


Fiche technique - Technische gegevens

SUPREME 200 XXL

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	9,9	13,2	19,8	3,6	4,8	7,1	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 63 %




90°




90° : 20 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

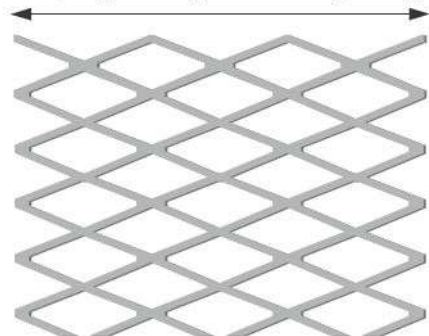

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

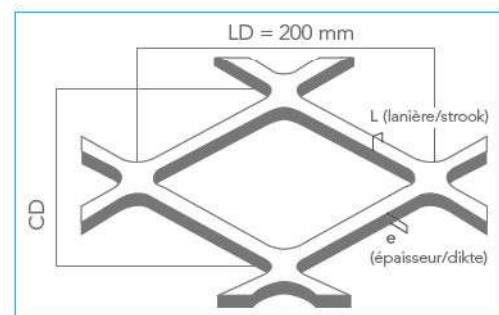

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen



Front
Scale: 1/1
LAGUN
250 S

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB


Fiche technique - Technische gegevens

LAGUN 250 S

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	-	7,5	11,3	-	2,6	3,8	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 88 %




90°




90° : 61 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

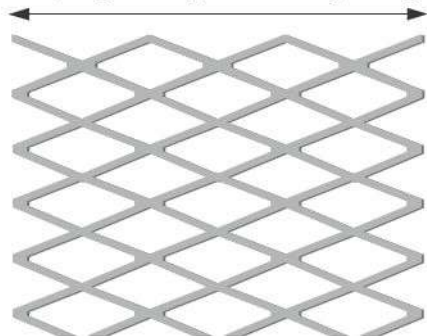

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

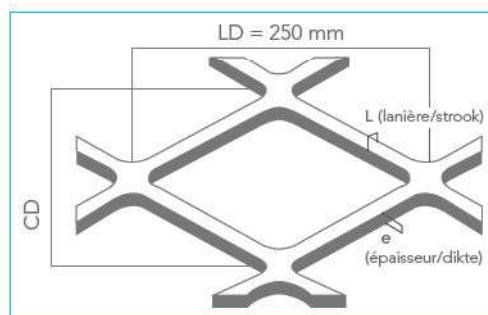

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
LAGUN
250 M

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
LAGUN
250 M


Fiche technique - Technische gegevens

LAGUN 250 M

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	-	10,4	15,7	-	3,6	5,4	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 72 %




90°




90° : 45 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

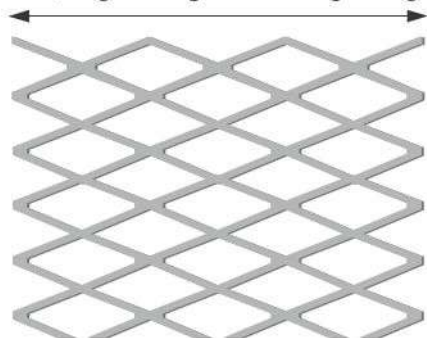

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

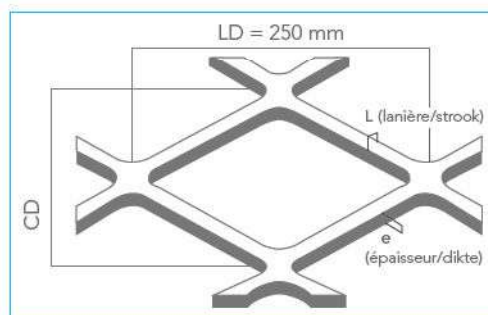

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
LAGUN
250 L

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB


Side/Back
LAGUN
250 L

Fiche technique - Technische gegevens LAGUN 250 L

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	-	12,6	18,8	-	4,3	6,5	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 61 %




90°




90° : 30 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

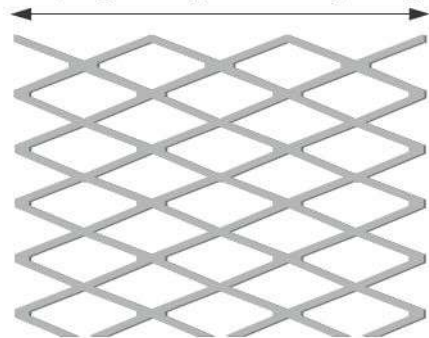

CD
(courte diagonale / korte diagonaal)

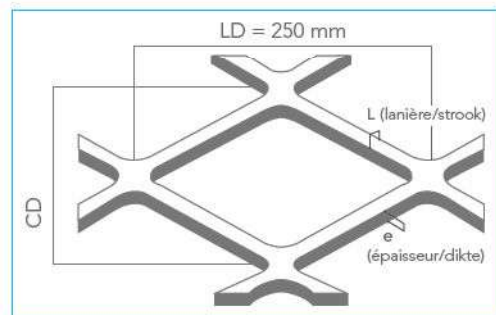

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/1
LAGUN
250 XL

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
LAGUN
250 XL


Fiche technique - Technische gegevens

LAGUN 250 XL

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	-	13,4	20,1	-	4,6	6,9	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 48 %




90°




90° : 19 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

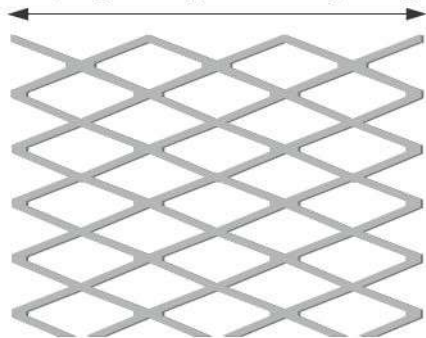

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

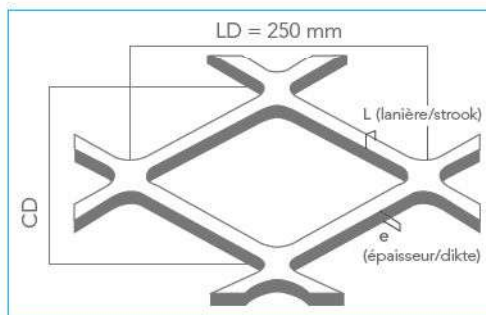

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 8/10
ATHENA
300

MD
METAL


A DIVISION OF MDB

Fiche technique - Technische gegevens ATHENA 300

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	5,9	7,8	11,8	2,0	2,7	4,0	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : - %




90°




90° : 50 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

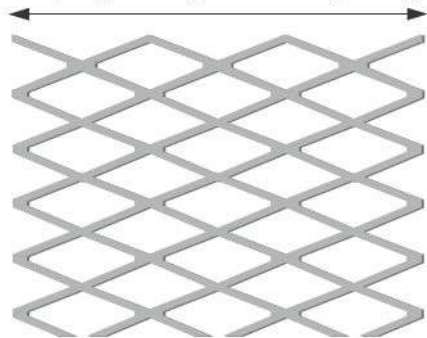

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

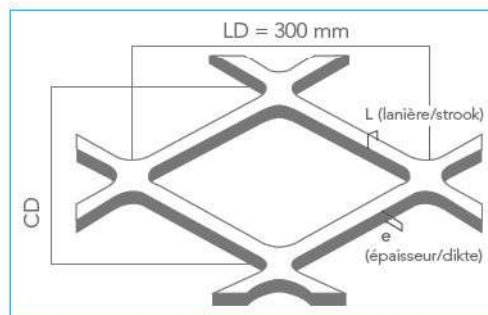

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/2
OXYGENE
400 M

MDB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
OXYGENE
400 M


Fiche technique - Technische gegevens

OXYGENE 400 M

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	-	7,1	10,7	-	2,5	3,7	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 86 %




90°




90° : 66 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

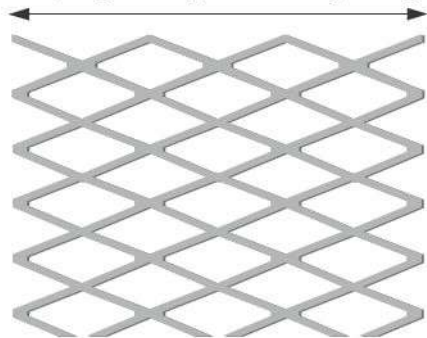

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

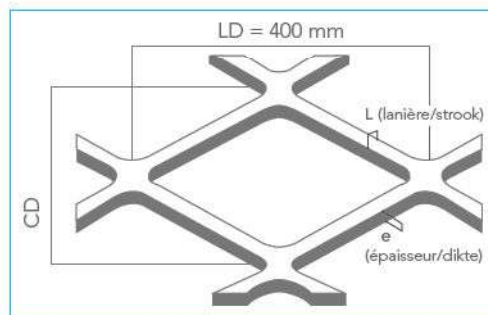

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/2
SUPREME
400 L

MD**B**
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
SUPREME
400 L


Fiche technique - Technische gegevens

SUPREME 400 L

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	-	7,1	10,6	-	2,4	3,6	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 84 %




90°




90° : 65 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

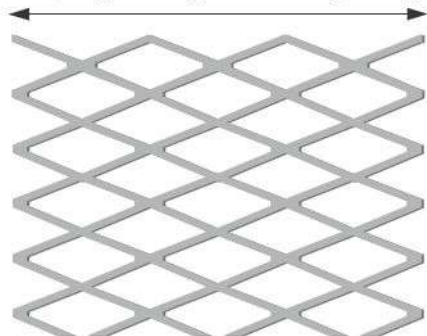

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

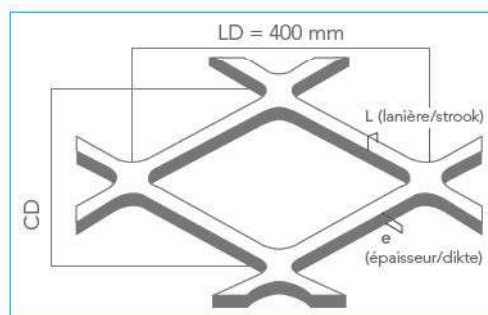

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/2
SUPREME
400 XL

Side/Back
SUPREME
400 XL


Fiche technique - Technische gegevens

SUPREME 400 XL

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	-	8,8	13,2	-	3,0	4,5	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 80 %




90°




90° : 57 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

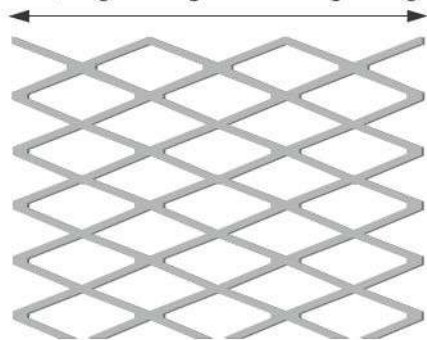

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

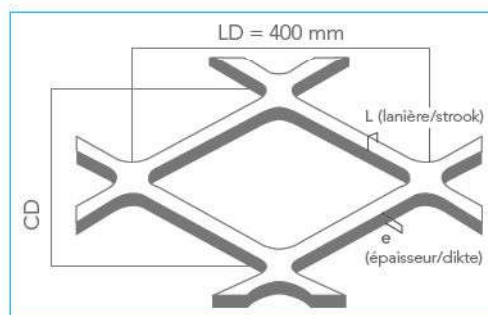

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.

Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Front
Scale: 1/2
SUPREME
400 XXL

MDIB
METAL

A DIVISION OF MDB

Side/Back
SUPREME
400 XXL


Fiche technique - Technische gegevens

SUPREME 400 XXL

Description								Beschrijving	
FR	Matière	Acier/Staal			Aluminium			Materiaal	NL
	Epaisseur	1,5 mm	2 mm	3 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	Dikte	
	Poids au m ²	-	10,2	15,3	-	3,5	5,3	Gewicht per m ²	

Transparence/Doorlaat

max : 77 %




90°




90° : 48 %



LD (longue diagonale / lange diagonaal)

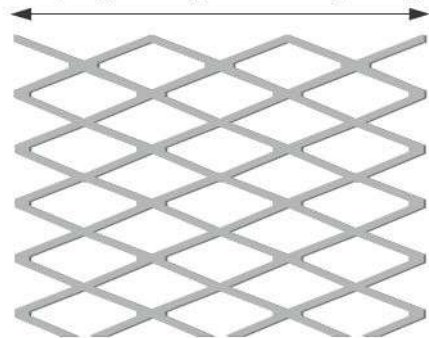

CD
(courte diagonale
/ korte diagonaal)

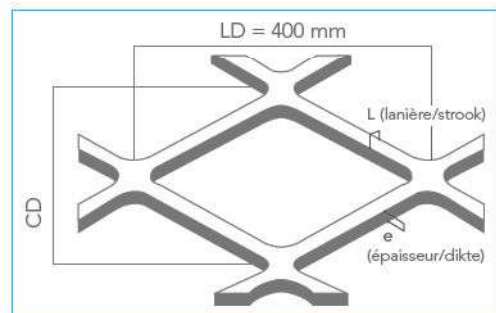

Dimensions standard de fabrication /
Basis fabricatie breedtes :

ACIER / STAAL :

LD : 1000 / 1250 / 1500 mm | CD : 3000 mm max.

ALUMINIUM :

LD : 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm | CD : 3000 mm max.


Autres dimensions, nous consulter / Andere afmetingen, ons raadplegen

Fiche technique - Technische gegevens

GM 160

Description			Beschrijving	
FR	Mailles (LD x CD*)	16 x 8 mm	Mazen (LD x KD*)	NL
	Lanière	3 mm	Strook	
	Epaisseur	0,6 mm	Dikte	
	Dimensions	595 x 595 / 595 x 1195 mm	Afmetingen	
	Matière Autres finitions possibles	Acier électrozingué (+ poudrage) / Elektrolytisch verzinkt staal (+ poedercoating)	Materiaal Mogelijkheid tot andere afwerkingen	
	Poids	3,50 Kg/m ²	Gewicht	
	Transparence frontale	27 %	Frontale doorlaat	
	Transparence maximum	55 %	Maximum doorlaat	


* LD = Longue Diagonale/Lange Diagonaal
CD = Courte Diagonale/Korte Diagonaal

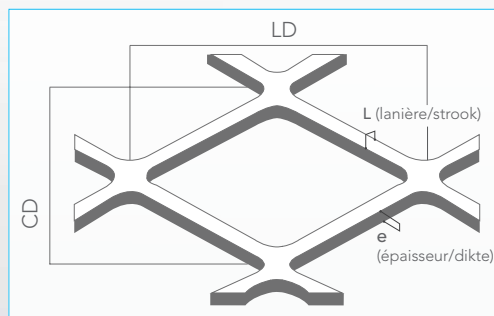


Remarque pour le placement :
Pour une vue d'ensemble harmonieuse, il est conseillé de positionner les dalles en respectant le même sens d'ouverture des mailles.

Opmerking voor plaatsing :
Voor het bekomen van een egaal uitzicht dienen alle tegels in dezelfde positionering te worden geplaatst.

RECTO

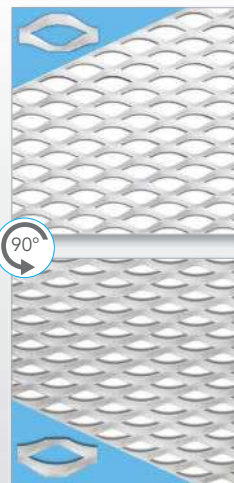

VERSO

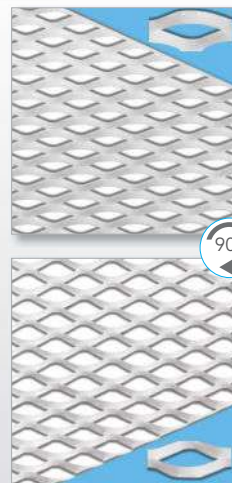

1H STABILITÉ AU FEU *

1 UUR BRANDWEERSTAND STABILITEIT *


* valable pour / geldig voor modules 600 x 600

Fiche technique - Technische gegevens

GM 280

Description			Beschrijving	
FR	Mailles (LD x CD*)	28 x 13 mm	Mazen (LD x KD*)	NL
	Lanière	3 mm	Strook	
	Epaisseur	1 mm	Dikte	
	Dimensions	595 x 595 / 595 x 1195 mm	Afmetingen	
	Matière	Acier brut (+ poudrage)	Materiaal	
	Autres finitions possibles	- Staal (+ Poedercoating)	Mogelijkheid tot andere afwerkingen	
	Poids	3,55 Kg/m ²	Gewicht	
	Transparence frontale	60 %	Frontale doorlaat	
	Transparence maximum	70 %	Maximum doorlaat	


* LD = Longue Diagonale/Lange Diagonaal
CD = Courte Diagonale/Korte Diagonaal

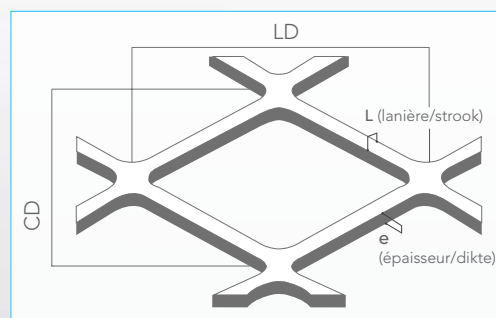


Remarque pour le placement :
Pour une vue d'ensemble harmonieuse, il est conseillé de positionner les dalles en respectant le même sens d'ouverture des mailles.

Opmerking voor plaatsing :
Voor het bekomen van een egaal uitzicht dienen alle tegels in dezelfde positionering te worden geplaatst.

RECTO

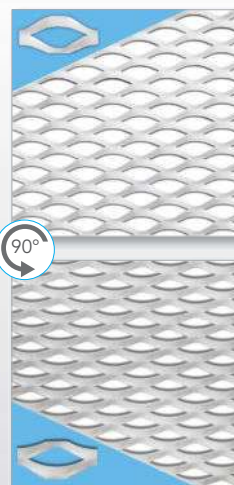

VERSO

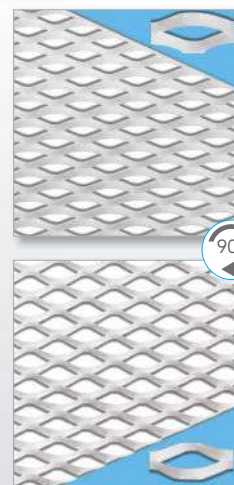

1H STABILITÉ AU FEU *
1 UUR BRANDWEERSTAND STABILITEIT *


* valable pour / geldig voor modules 600 x 600

Fiche technique - Technische gegevens

GM 285

Description		Beschrijving	
FR	Mailles (LD x CD*)	28 x 15 mm	Mazen (LD x KD*)
	Lanière	5 mm	Strook
	Epaisseur	0,6 mm	Dikte
	Dimensions	595 x 595 / 595 x 1195 mm	Afmetingen
	Matière Autres finitions possibles	Acier électrozingué (+ poudrage) / Elektrolytisch verzinkt staal (+ poedercoating)	Materiaal Mogelijkheid tot andere afwerkingen
	Poids	3,25 Kg/m ²	Gewicht
	Transparence frontale	40 %	Frontale doorlaat
	Transparence maximum	65 %	Maximum doorlaat
		NL	


* LD = Longue Diagonale/Lange Diagonaal
CD = Courte Diagonale/Korte Diagonaal

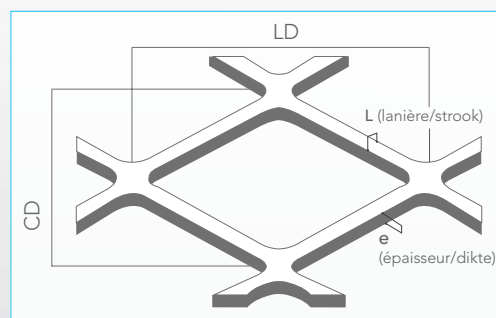

Remarque pour le placement :
Pour une vue d'ensemble harmonieuse, il est conseillé de positionner les dalles en respectant le même sens d'ouverture des mailles.

Opmerking voor plaatsing :
Voor het bekomen van een egaal uitzicht dienen alle tegels in dezelfde positionering te worden geplaatst.

RECTO

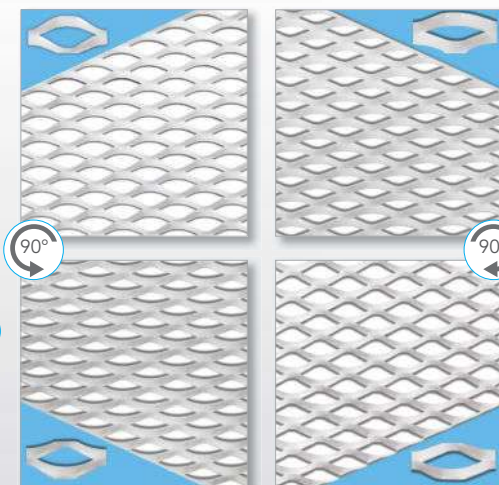

VERSO



1H STABILITÉ AU FEU *
1 UUR BRANDWEERSTAND STABILITEIT *


* valable pour / geldig voor modules 600 x 600

Fiche technique - Technische gegevens

GM 430

Description		Beschrijving	
FR	Mailles (LD x CD*)	43 x 20 mm	Mazen (LD x KD*)
	Lanière	2,5 mm	Strook
	Epaisseur	1,5 mm	Dikte
	Dimensions	595 x 595 / 595 x 1195 mm	Afmetingen
	Matière Autres finitions possibles	Acier électrozingué (+ poudrage) / Elektrolytisch verzinkt staal (+ poedercoating)	Materiaal Mogelijkheid tot andere afwerkingen
	Poids	2,80 Kg/m ²	Gewicht
	Transparence frontale	80 %	Frontale doorlaat
	Transparence maximum	85 %	Maximum doorlaat
		NL	


* LD = Longue Diagonale/Lange Diagonaal
CD = Courte Diagonale/Korte Diagonaal

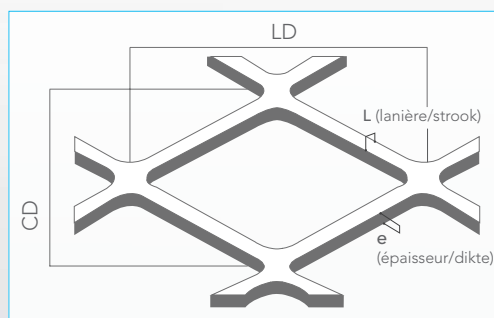


Remarque pour le placement :
Pour une vue d'ensemble harmonieuse, il est conseillé de positionner les dalles en respectant le même sens d'ouverture des mailles.

Opmerking voor plaatsing :
Voor het bekomen van een egaal uitzicht dienen alle tegels in dezelfde positionering te worden geplaatst.

RECTO

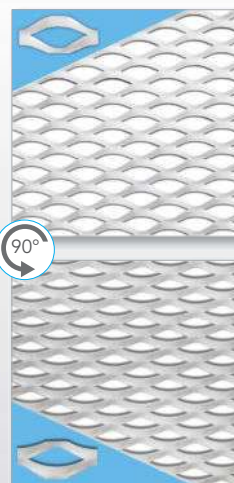

VERSO

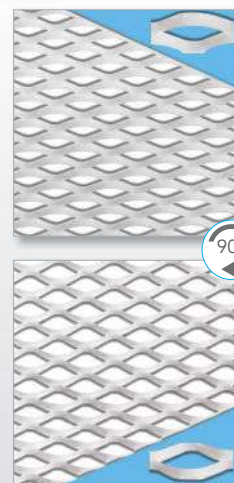

1H STABILITÉ AU FEU *
1 UUR BRANDWEERSTAND STABILITEIT *


* valable pour / geldig voor modules 600 x 600

Fiche technique - Technische gegevens

GM 500

Description		Beschrijving	
FR	Mailles (LD x CD*)	50 x 24 mm	Mazen (LD x KD*)
	Lanière	8 mm	Strook
	Epaisseur	0,6 mm	Dikte
	Dimensions	595 x 595 / 595 x 1195 mm	Afmetingen
	Matière Autres finitions possibles	Acier électrozingué (+ poudrage) / Elektrolytisch verzinkt staal (+ poedercoating)	Materiaal Mogelijkheid tot andere afwerkingen
	Poids	3,35 Kg/m ²	Gewicht
	Transparence frontale	35 %	Frontale doorlaat
	Transparence maximum	65 %	Maximum doorlaat
		NL	


* LD = Longue Diagonale/Lange Diagonaal
CD = Courte Diagonale/Korte Diagonaal

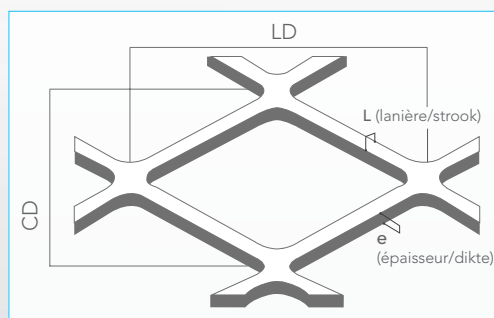


Remarque pour le placement :
Pour une vue d'ensemble harmonieuse, il est conseillé de positionner les dalles en respectant le même sens d'ouverture des mailles.

Opmerking voor plaatsing :
Voor het bekomen van een egaal uitzicht dienen alle tegels in dezelfde positionering te worden geplaatst.

**R
E
C
T
O**

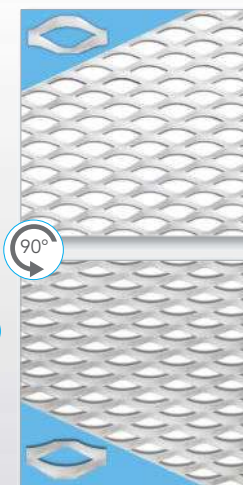

**V
E
R
S
O**

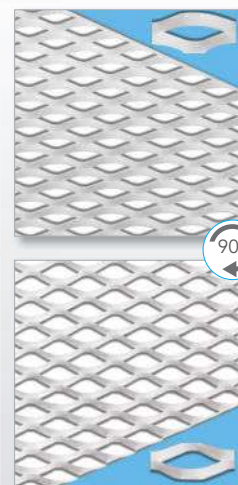

1H STABILITÉ AU FEU *
1 UUR BRANDWEERSTAND STABILITEIT *

* valable pour / geldig voor modules 600 x 600